


domii®

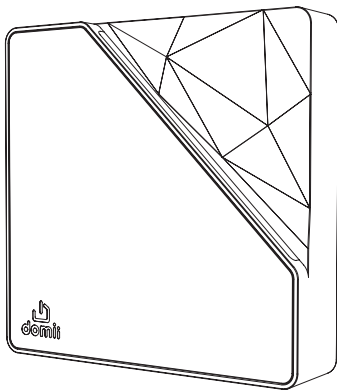



BOX DOMOTIQUE POUR UNE MAISON CONNECTÉE

Notice utilisateur
domii box

Alimentation USB (pose libre)	Input : 100-240V 50-60 Hz 0,5A Output : 5V DC 2.0A
Alimentation sur rail (montage mural)	Input : 100-240V 50-60 Hz 0,5A Output : 12V DC 1.5A
Température de fonctionnement	De 0°C à 40°C
Fréquence Radio	EnOcean 868,3 MHz
WiFi	2,4Ghz - IEEE 802.11i
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Indice de protection	IP30
Poids	200 g
Dimension	110x110x27 mm
	

Attention !

- Lire attentivement cette notice avant installation.
- La domiiBox doit être installée selon les normes en vigueur.
- Avant toute intervention, assurez-vous d'avoir coupé le courant.



La qualité de la connexion de votre produit peut être altérée par différentes modifications de l'architecture IP sur lequel il fonctionne. Ces modifications peuvent être, de façon non limitative, un changement de matériel, une mise à jour de logiciel ou un paramétrage, intervenants sur les équipements de votre opérateur ou tout autre équipement multimédia tel que tablette, smartphone, etc...» Android™ et Google play sont des marques déposées de Google Inc. IOS™ est une marque déposée de Cisco Systems Inc. WiFi est une marque déposée par Wireless Ethernet Compatibility Alliance. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

Avertissements

S'agissant d'une solution connectée, et sans fil

- Il est nécessaire d'avoir une box internet avec connexion haut débit à la maison, sur laquelle raccorder la domiiBox®.
- Afin de profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de votre produit, ne débrancher ni la domiiBox® ni la box Internet de la maison (notamment lors de périodes d'absences prolongées, comme le week-end ou les vacances).
- Egalement, il est nécessaire d'avoir accès à une connexion internet pour utiliser l'interface web ou les applications mobiles, à la maison ou à distance.
- Le fonctionnement optimal dépend étroitement de l'installation et de la configuration des produits. Domii recommande d'installer les produits conformément aux instructions et notices de ces produits.
- Il doit faire l'objet de vérifications périodiques de la part des utilisateurs, afin qu'ils s'assurent de leur bon fonctionnement, de leur efficacité et de l'adéquation des technologies utilisées par rapport au niveau de fonction et de protection attendus.

I. BOX DOMOTIQUE POUR UN HABITAT CONNECTÉ - CONTENU

1. domii box sans écran - Montage mural - (réf DomiiBox_WM1)

a. DomiiBox

b. Façade


c. Support murale

d. Alimentation sur rail


e. Câble USB 1,5m

f. Notice



a.




a.



b.




c.



e.

d.



2. domii box sans écran – Pose libre - (réf DomiiBox_SA1)

a. DomiiBox

b. Façade


c. Support pose libre

d. Alimentation secteur 230V USB


e. Câble USB 1,5m

f. Notice



a.




a.




b.



c.



e.





d.

II. DESCRIPTION


1. Visualisation du système
2. Façade
3. Ventilation
4. Prise Ethernet

5. Bornier alimentation 12V
6. Alimentation et mise à jours logiciel Micro USB
7. Reset
8. Positionnement du support

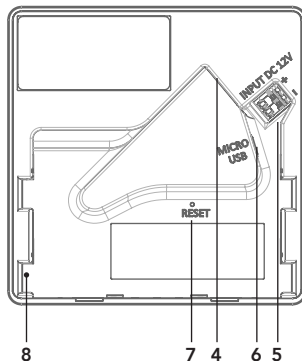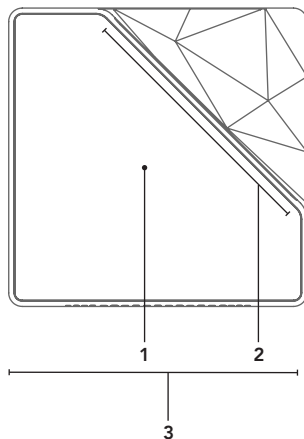

III. INSTALLATION

1. Positionnement de la façade

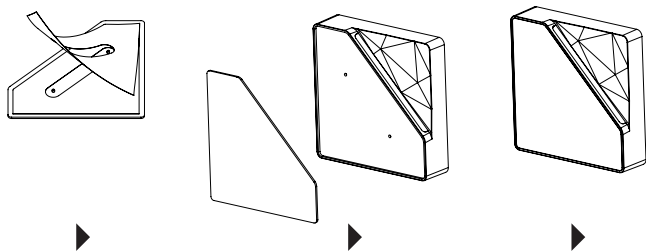


1. Décollez délicatement le film protecteur de l'adhésif au dos de la plaque de façade.
2. Positionnez la plaque dans la niche prévue à cet effet.
3. Lissez le tout.


2. Raccordez votre domii box en fonction de votre installation

a. Montage pose libre.


1




2



3



4



2. Raccordez votre domii box en fonction de votre installation

a. Montage pose libre.

Raccordement électrique :

- Branchez le câble USB à l'emplacement prévu sur la domiiBox, ainsi que sur l'adaptateur secteur fourni dans la boîte.

Raccordement réseau:

- Liaison entre la domiiBox et votre box ADSL en câble Rj45 Cat 5 minimum ou wifi. *(à noter : La domii box peut également fonctionner en Wifi, le câble RJ45 n'est pas obligatoire)*

- Branchez le câble sur le connecteur femelle de la domiiBox.


Support :

- Pour fermer le boîtier faites un demi-tour avec les câbles,
- Puis passez les dans l'encoche avant de refermer en faisant attention que les câbles restent bien dans l'encoche.


2. Raccordez votre domii box en fonction de votre installation

b. Montage mural

1

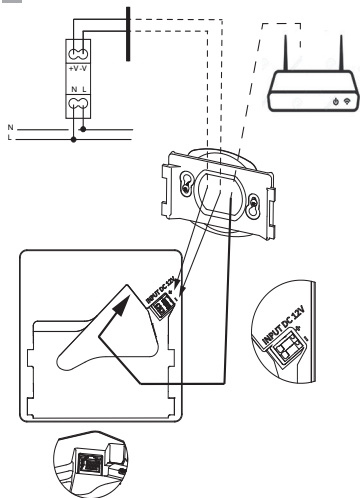

2



2. Raccordez votre domii box en fonction de votre installation

b. Montage mural

Raccordement électrique :

- Coté tableau électrique : raccordez l'alimentations 12v dans votre tableau électrique selon les préconisations de la notice dédiée à l'alimentation.
- Coté tableau domiiBox : le raccordement à la domiiBox se fait en fils souples ou rigides d'un diamètre compris entre 0,75mm² et 1,5mm² maximum, raccorder les deux fils sur le bornier rapide INPUT DC 12V en faisant attention aux polarités.



Raccordement réseau:

- Liaison entre la domiiBox et votre box ADSL en câble Rj45 Cat 5 minimum ou wifi. (à noter : La domii box peut également fonctionner en Wifi, le câble RJ45 n'est pas obligatoire)
- Branchez le câbles sur le connecteur femelle de la domiiBox.

Support :

- Vissez le support sur la boîte d'encastrement mural en prenant soin de ne pas trop le serrer.
- Faire glisser la domiibox dans les encoches prévues à cet effet du haut vers le bas

Téléchargement de l'application domii



3. Téléchargez l'application domii

1. Selon votre appareil, connectez-vous à Google play ou App Store
2. Recherchez et télécharger l'application gratuite «domii»
3. Activez la connexion WiFi & Bluetooth de votre smartphone ou de votre tablette.
4. Créez votre compte via l'application domii et laissez vous guider par l'assistant d'installation de votre application



Fonctions diagnostic

État des leds	État du système
Orange clignotant rapide	Problème connexion internet, vérifier vos paramètres réseaux
Orange clignotant lent	Problème de communication avec un accessoire
Vert clignotant	Mise à jour système en cours, ne pas débrancher la domiiBox

Fonctions avancées

Fonctions	Actions	Leds
Reset usine : (Réinitialisation de tous les paramètres et comptes)	Appuyer 10 secondes sur la touche reset au dos de la domiiBox	La led clignote Magenta rapidement, la domiiBox redémarre
Reset compte : (Réinitialisation des informations de comptes)	Appuyer 30 secondes sur la touche reset au dos de la domiiBox	La led clignote Rouge rapidement, la domiiBox redémarre

Notes

domii®

www.domii.fr

3 bis route de Lacourtenourt
31150 Fenouillet
0 800 943 778 (numéro vert)

SAS Domii - 3 bis route de Lacourtenourt - 31150 Fenouillet, France
N°TVA FR70839538188 - SIREN 83953818800013 - RCS 839 538 188 R.C.S. TOULOUSE Capital de 200000 €